


MultiFin Gen 2 icm 6025+ MF en Inline+ of Tolerante+


Benaming	Blad	Doc.nummer	Revisie
Inhoudsopgave	1	203669-04	04
MultiFin Gen 2en Sluitkommen	2	92506-10	10
Freestekening MultiFin mps	3	202493-03	03
6025+ MF en sluitplaat icm MF	4	203664-01	01
Freestekening. 6025+ MF	5	203665-01	01
InLine+ bijzetsluitkom (zelfstellend dmv veer)	6	99159-02	02
Tolerante+ bijzetsluitkom (verstelbaar dmv stelstuk)	7	210734-01	01
Freestekening Inline+ en Tolerante+	8	92512-03	03

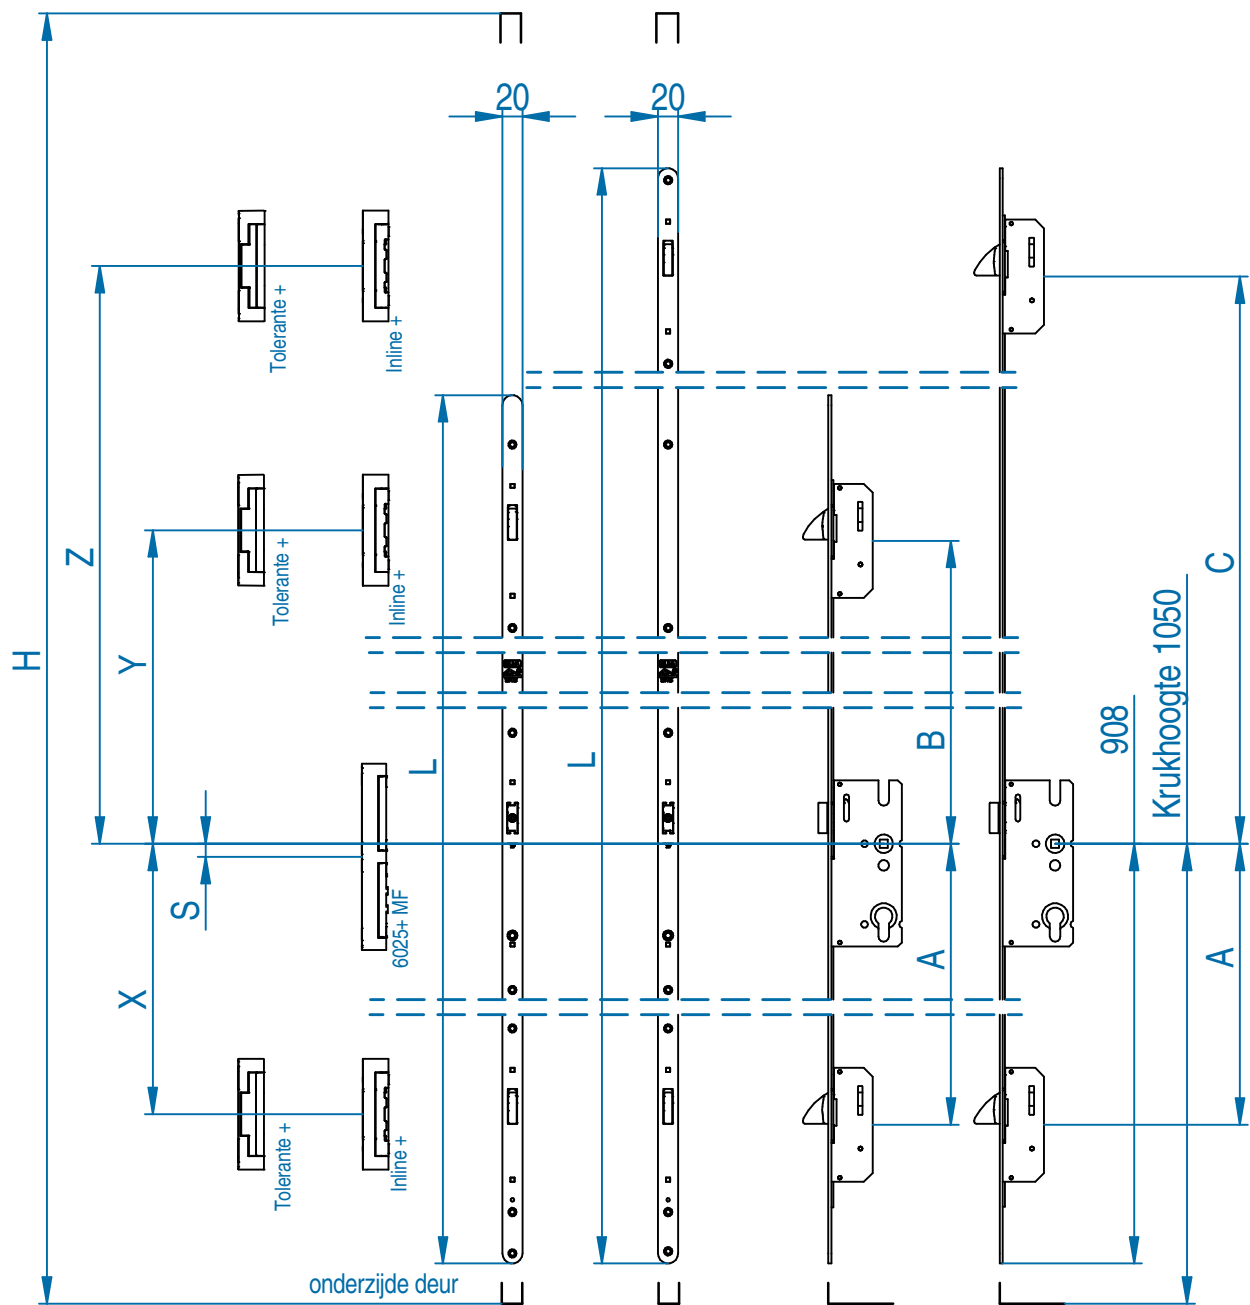

MPS 1772 MPS 2090


Type meerpuntssluiting	Lengte	Deurhoogte (min-max)	Haak 1	Haak 2 (1772)	Haak 2 (2090)	ProfielCilinder	Doorn 55	Doorn 65	Inline+Tolerante+ 1	Inline+Tolerante+ 2	Inline+Tolerante+ 2	midden-Sluitkom
MPS / maat	L	H	A	B	C	PC	D	D	X	Y	Z	S
MultiFin 1772	1772	1920-2400	770,5	719,5	-	72	v	v	760	730	-	14
MultiFin 2090	2090	2238-2700	770,5		1074,5	72	v	v	760	-	1085	14

MPS bevestigen met schroeven 4x40 mm in loofhout
met schroeven 4x50 mm naaldhout

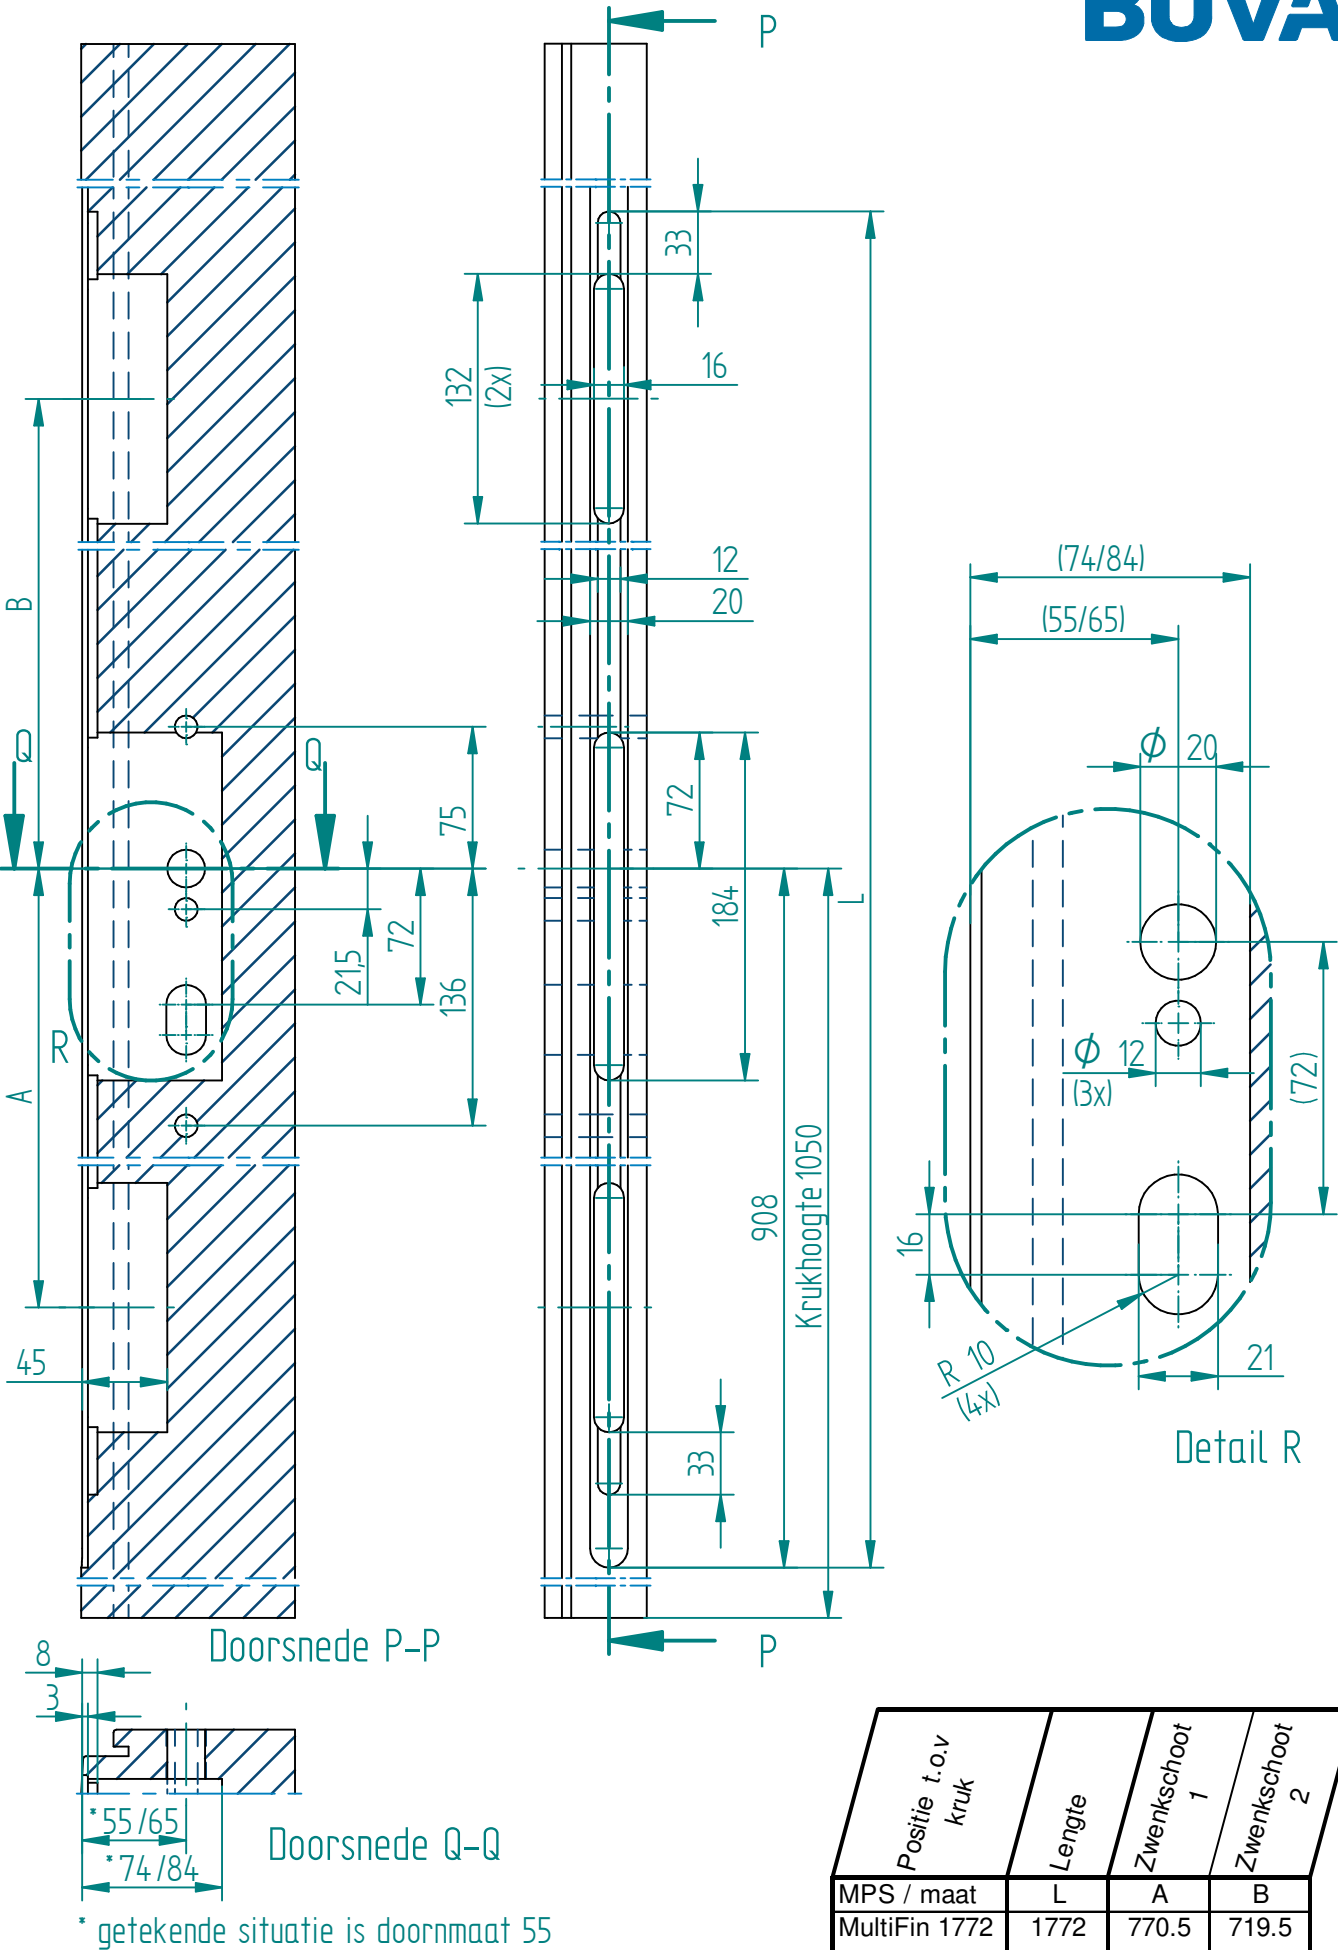

Positie t.o.v kruk	Lengte	Zwenkschoot 1	Zwenkschoot 2
MPS / maat	L	A	B
MultiFin 1772	1772	770.5	719.5
MultiFin 2090	2090	770.5	1074.5

Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak

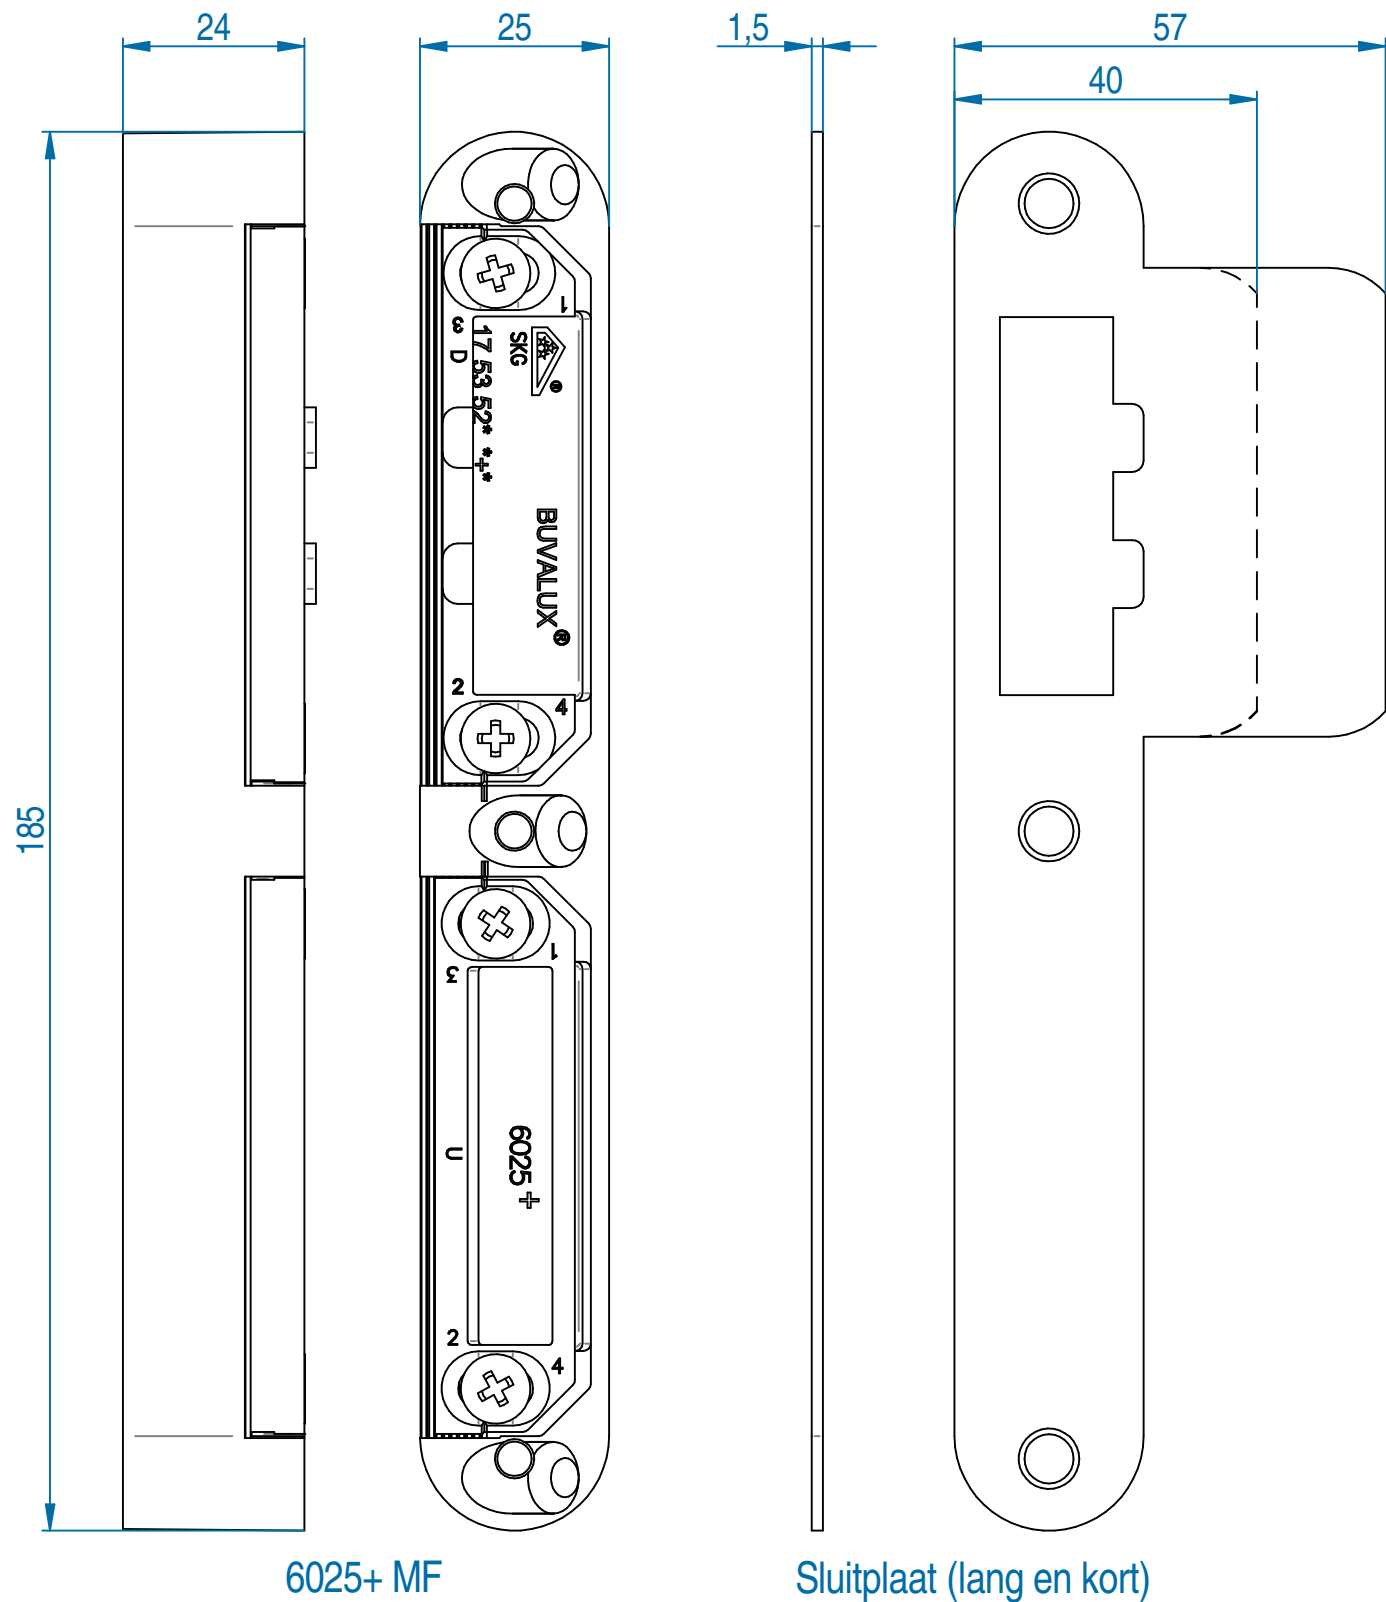

6025+ MF

Sluitplaat (lang en kort)

Bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:

Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:

(schuin) schroeven ϕ 4x30 mm in loofhout

(schuin) schroeven ϕ 4x40 mm in naaldhout


Sluitplaat bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:

schroeven ϕ 4,5x45 mm,


(geldt zowel voor in loofhout als in naaldhout).

Sluitplaat-algemeen, (niet gerelateerd aan een klasse):



Bij een weinig achterhout dienen de sluitplaatschroeven vervangen te worden door zelfsnijdende schroeven M5x16 mm

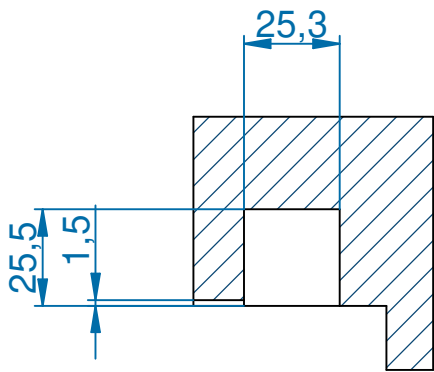

Doorsnede A-A


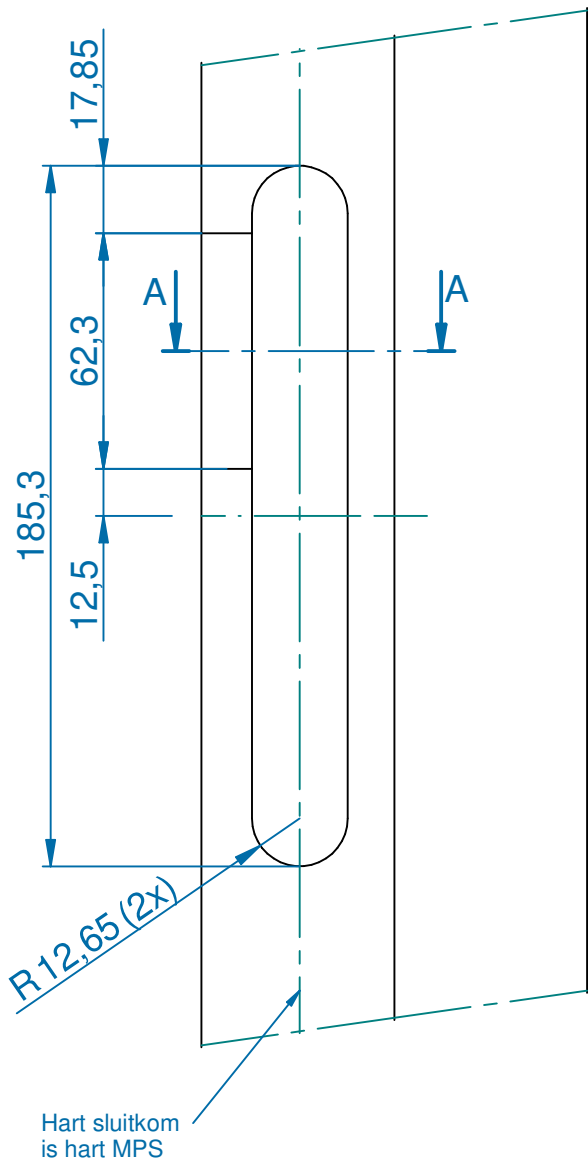


Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak

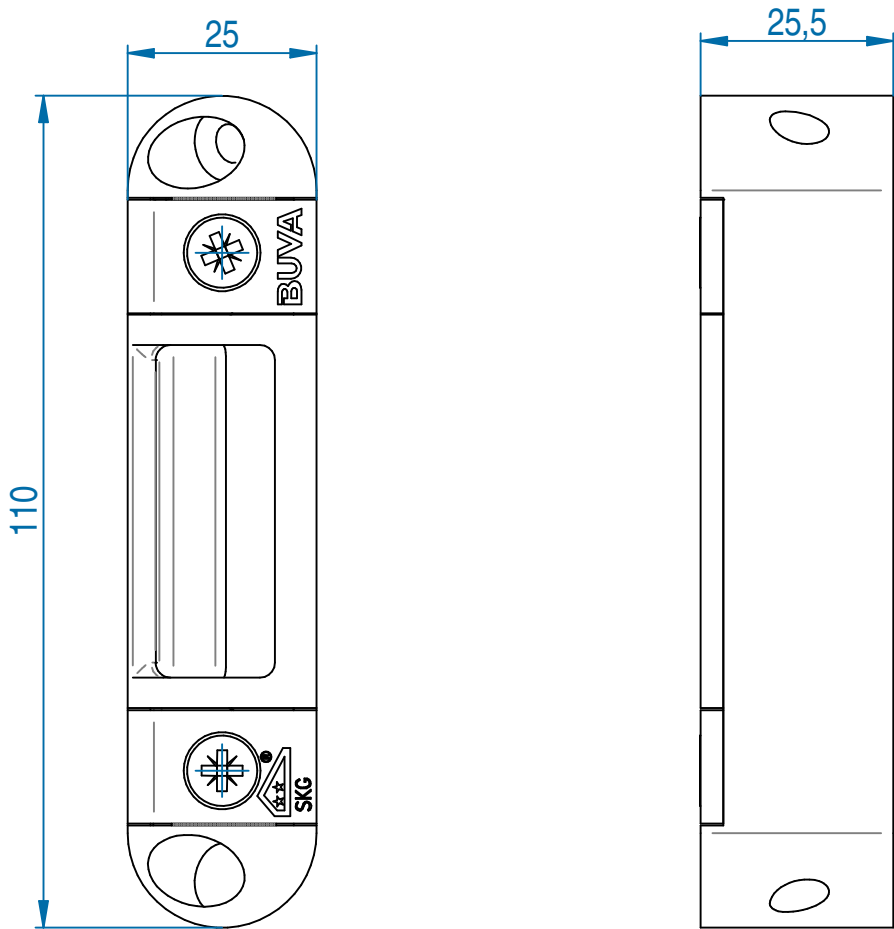


Geschikt voor alle draairichtingen
(2&4 en 1&3)

Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:
(schuin) schroeven Φ 4x30 mm in loofhout
(schuin) schroeven Φ 4x40 mm in naalddhout

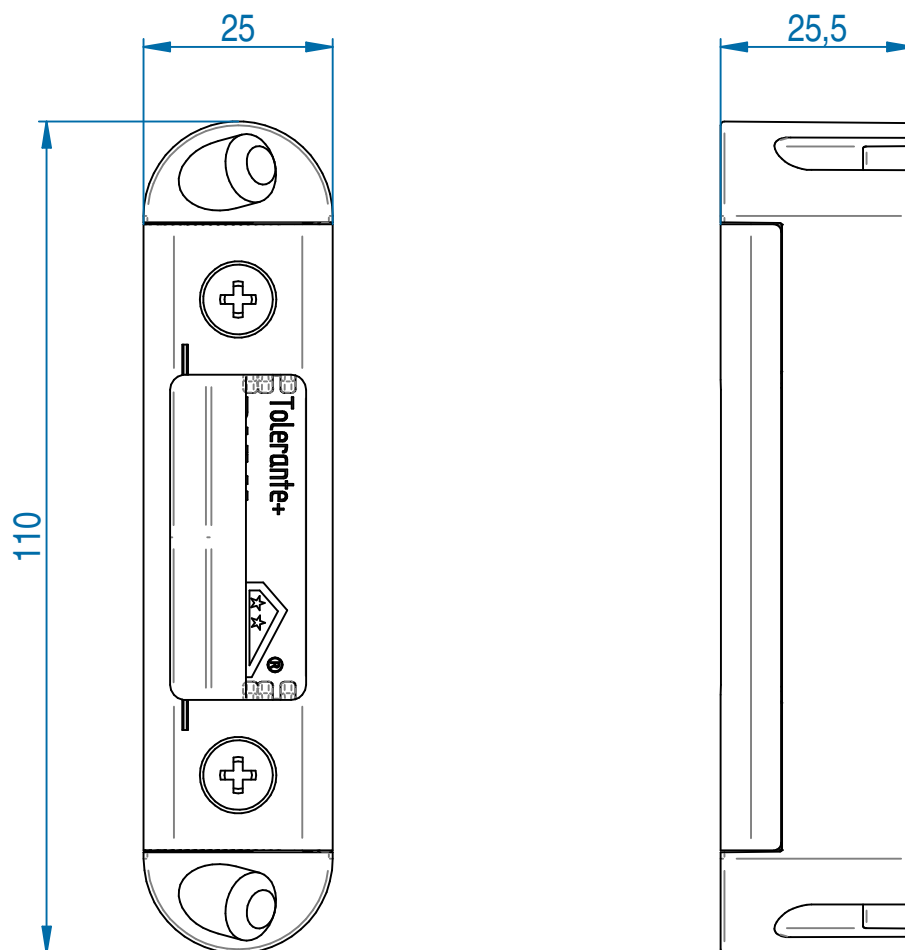

Geschikt voor alle draairichtingen
(2&4 en 1&3)

Sluitkom bevestigingsmiddelen t.b.v. inbraakklasse 2:
(schuin) schroeven Φ 4x30 mm in loofhout
(schuin) schroeven Φ 4x40 mm in naalddhout

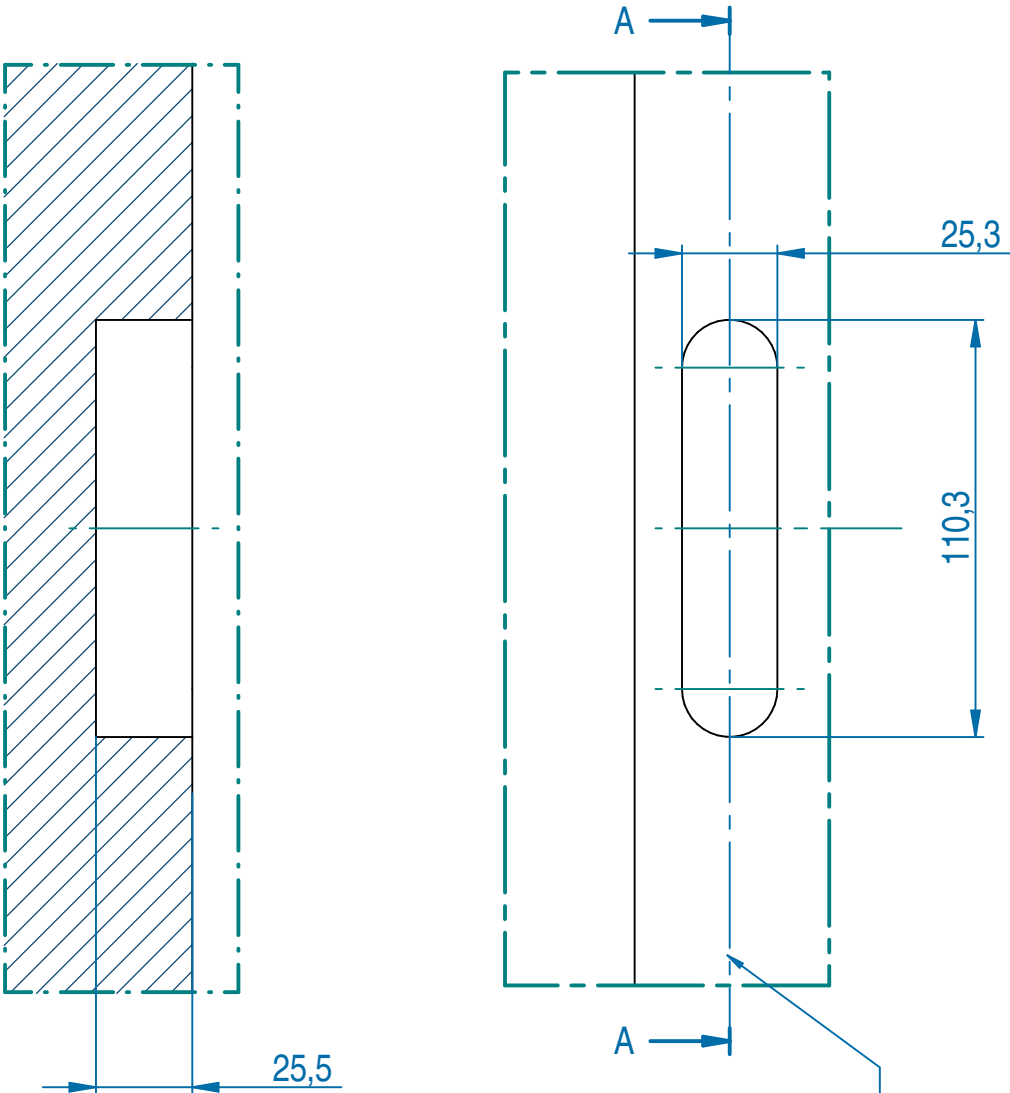

Doorsnede A-A

Hart sluitkom
is hart MPS
OPMERKING:
Houdt rekening met
toegepaste tochtwering

Let op: In maatvoering is geen rekening gehouden met eventuele laagdikte(n) lak