



Freesbewerking kozijnprofielen Aluprof serie MB86 en Ferroline voor naar binnendraaiende deuren


Modification	Modifier	Date	Version
Koptekst binnen- en buitendraaiende deuren gewijzigd naar: naar binnendraaiende deuren	DJA	27-08-2024	03

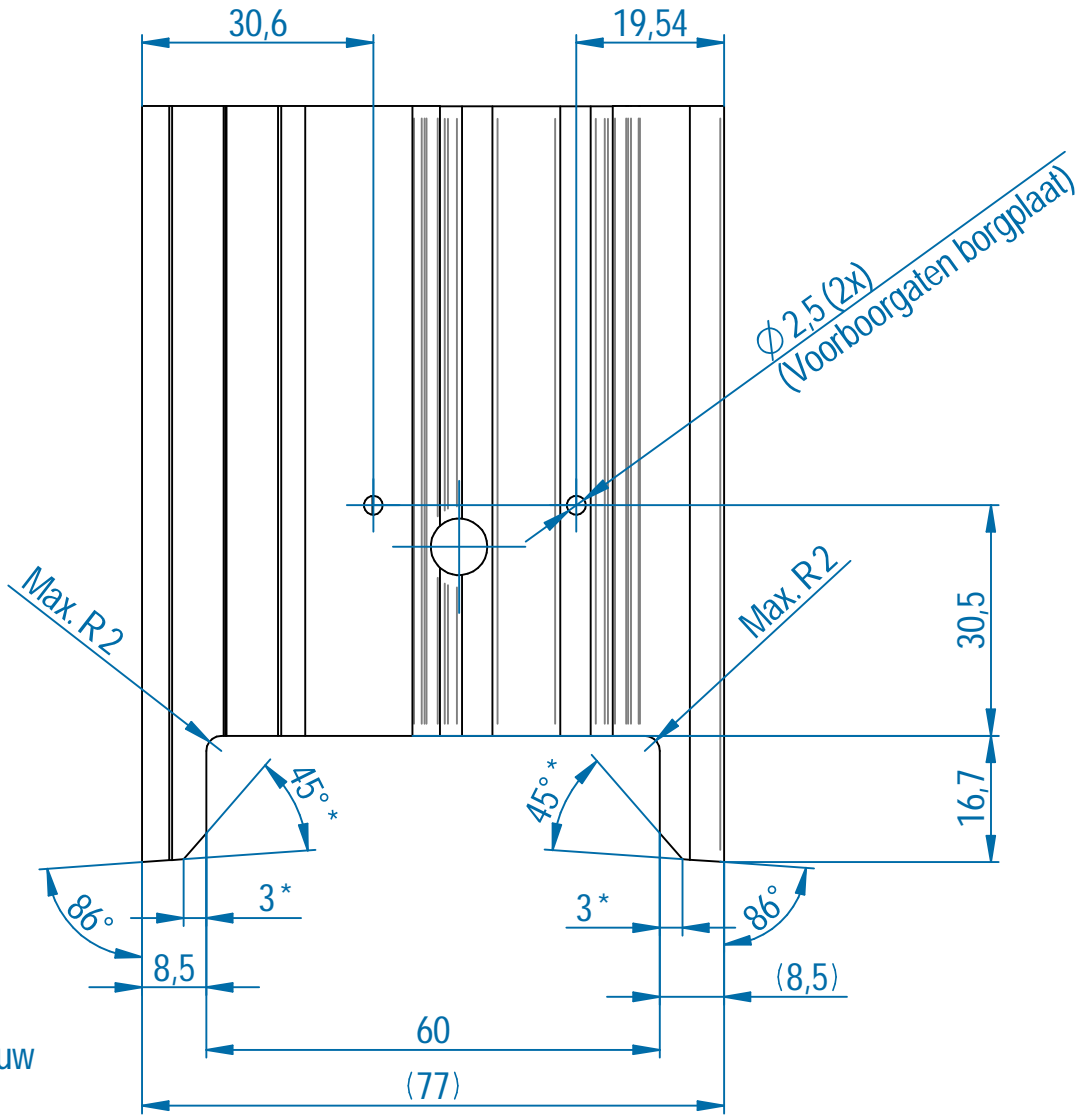

Mechanische verbinder zijde

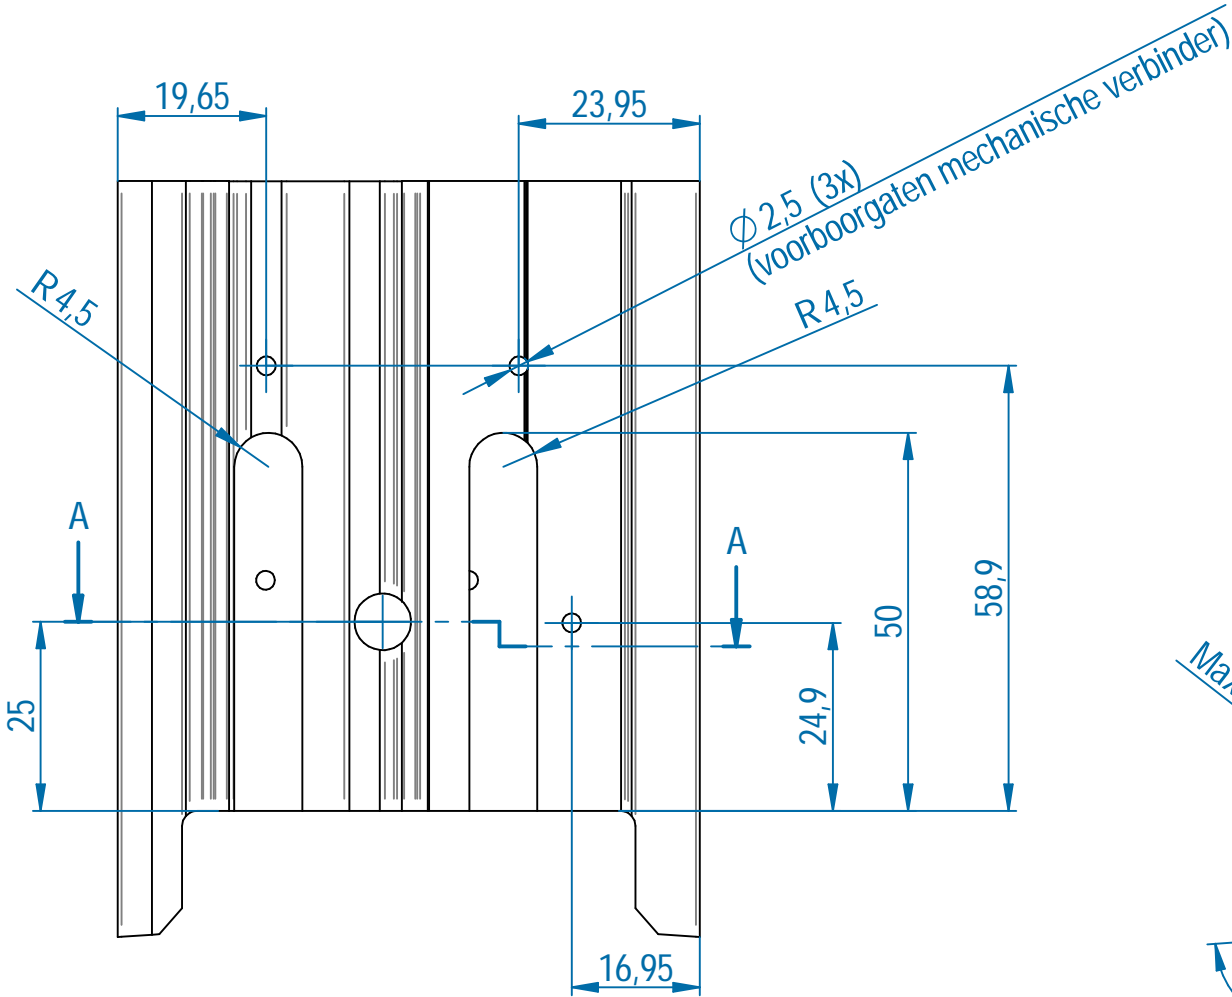

Borgplaat zijde

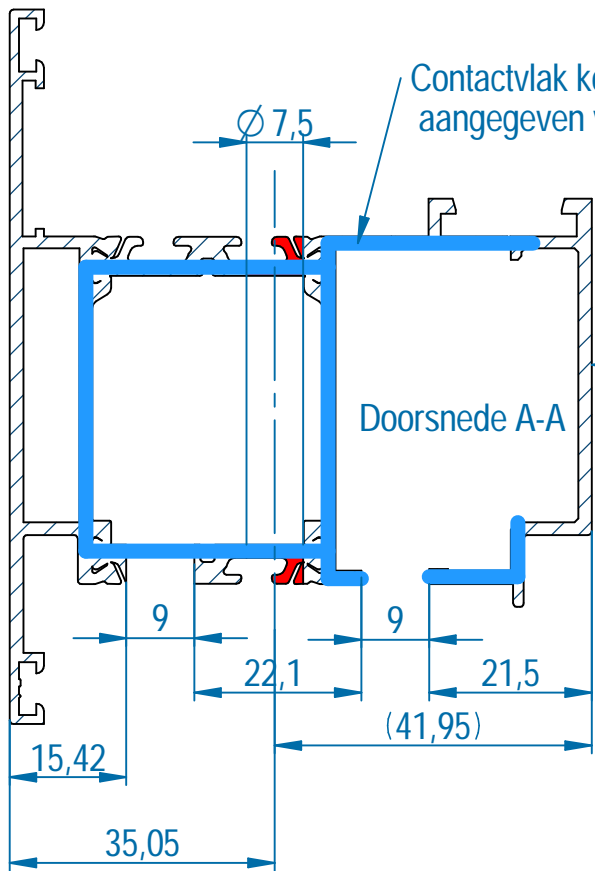

Contactvlak kozijnprofiel op onderdorpel met blauw aangegeven van afdichtingskit voorzien.

K518742

Doorsnede A-A

\*Opmerking: 3x45° mag ook R3 zijn

\* Bepalen lengte kozijn bij vakvullingen met draaideuren (Bidr+Budr):  
Kozijnstijllengte = kozijnhoogte - 13,3 -> Kozijnhoogte = kozijnstijllengte + 13,3

Aansluiting kozijnprofiel op onderdorpel volledig  
wind- en waterdicht afdichten met kit.  
(v.b. Kelfort hybrikit ms polymeer(art.nr. 3404676))

Projectie	Schaal	Passingstelsel	Algemene Ruwheid	Ruwheid Ra	Materiaal / Material
	1 : 1	NEN-EN-ISO 286-2	NEN-EN-ISO 1302	µm	
Projection	Scale	Class of fit	General roughness	Roughness Ra	
		Vorm en plaatstoleranties	Algemene tolerantie	Maateenheid	
		NEN-EN-ISO 1101	ISO 2768-M	mm	
		Geometrical tolerances	General tolerances	Unit of measure	
Deze tekening is uitsluitend eigendom van BUVA Rationele bouwproducten b.v. en mag zonder haar schriftelijke toestemming niet gekopieerd, uitgeleend of aan derden ter inzage worden gegeven. ARTIKEL 31 van de Auteurswet. / This drawing is the sole property of BUVA Rationele bouwproducten b.v. and may not be reproduced, lent or shown to third parties without written permission from the owner. Article 31 of the Copyright Act.					
Categorie / Category		Getekend / Drawn	Vrijgifte / Release	Status / Status	Artikel nummer
K518742		roland.djasmo	roland.djasmo	Released	-
Document titel / Document title		27-8-2024	27-8-2024		Article number
Freesbewerking Contramal Aluprof kozijnprofielen-L-PS9130					
				Project	Blad
				20006	1 / 1
					Formaat
					A3
					Page
					209367-03
					Document number
					Document number