



Modification	Modifier	Date	Version
Weergave kitril toegevoegd d.m.v. doorgetrokken en onderbroken blauwe lijnen	DJA	08-07-2024	03

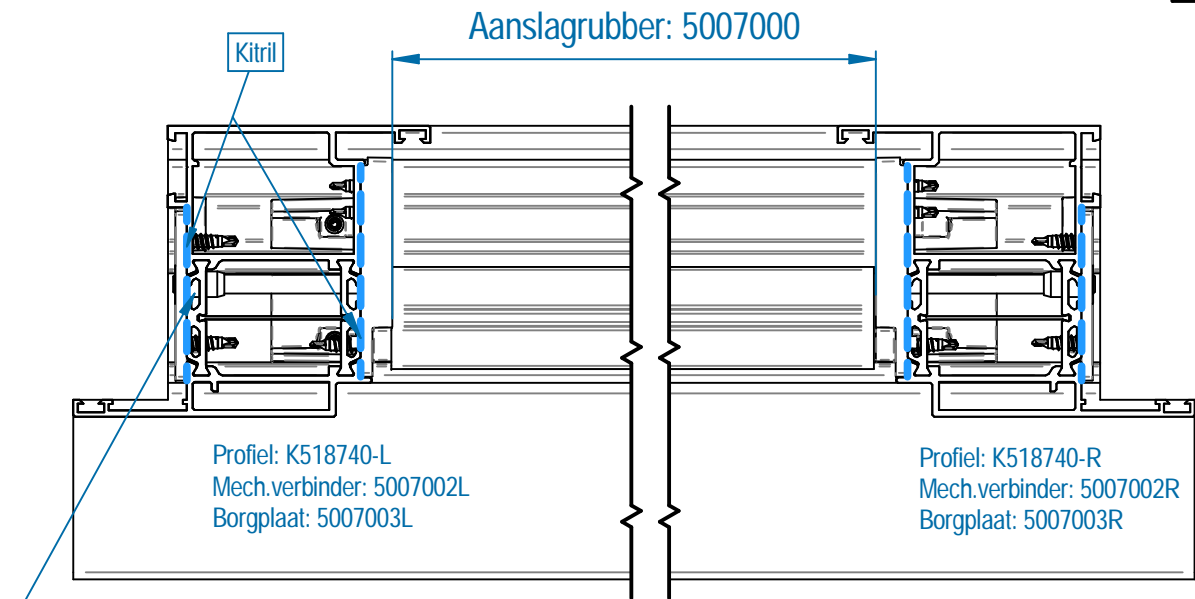


Blindklinkmoer\_open\_M5x13 (2x) in combinatie met laagbolkopschroef met binnenzeskant\_ISO 7380-2 M5x55 (2x) (Lengtemaat schroef is afhankelijk van kozijnprofielbreedte)



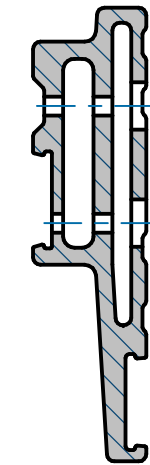


Doorsnede A-A (PS9130)


Rondgaande kitril

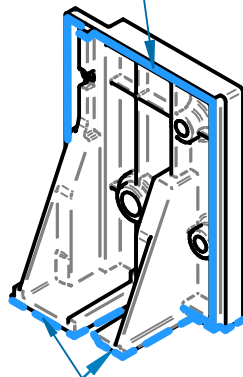

Onderzijde van kit voorzien  
Mechanische verbinder

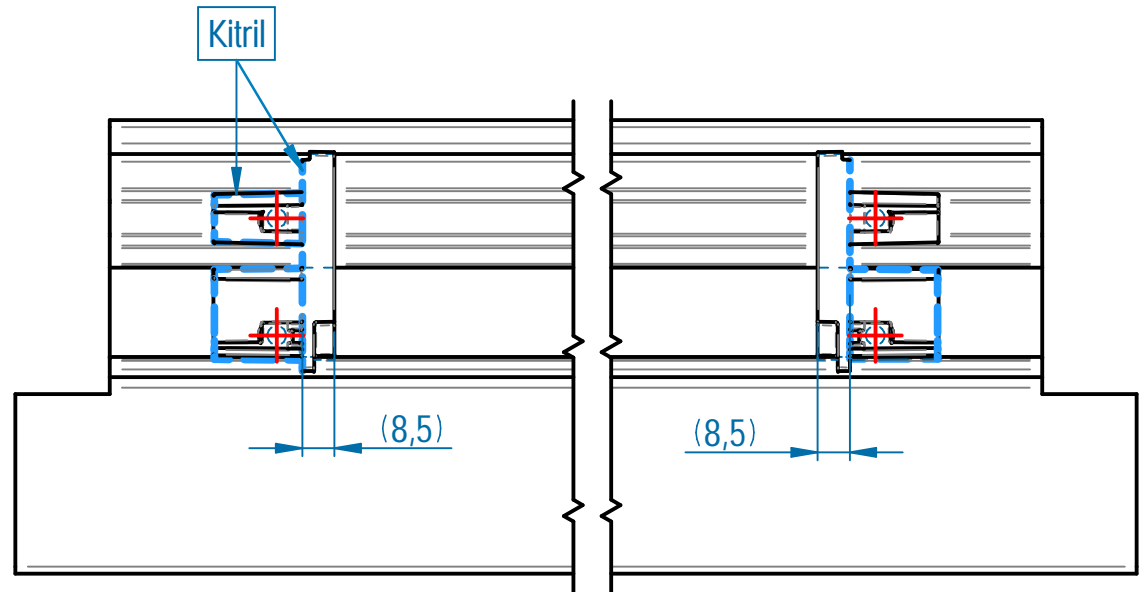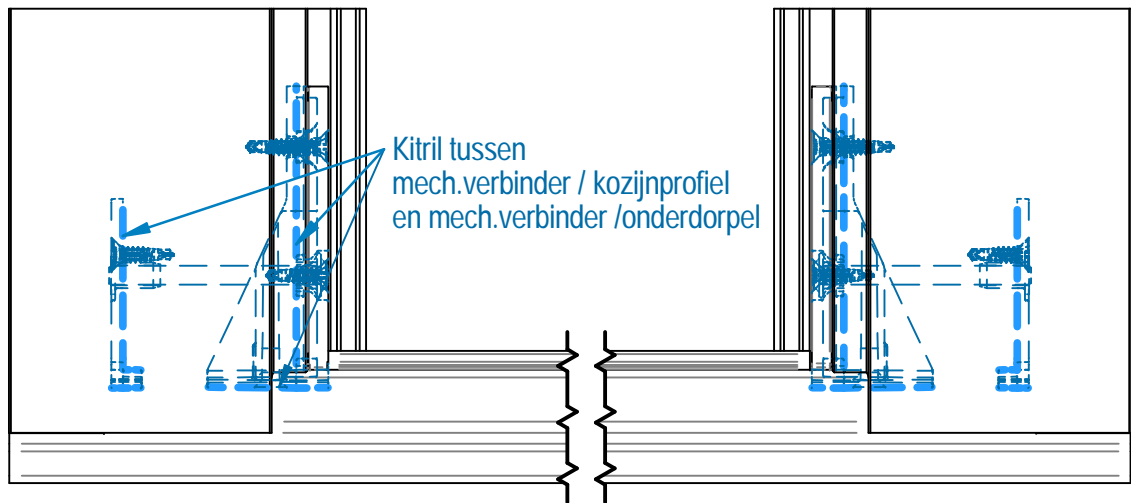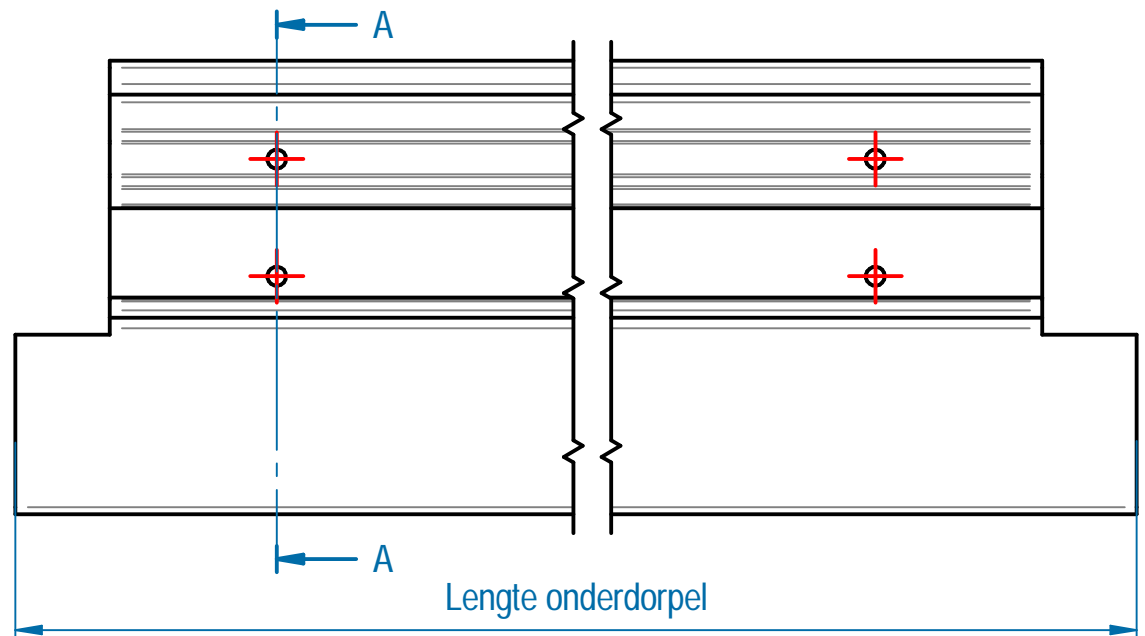

Aansluiting kozijnprofiel op onderdorpel volledig wind- en waterdicht afdichten met kit. (v.b. Kelfort hybrikit ms polymeer(art.nr. 3404676))

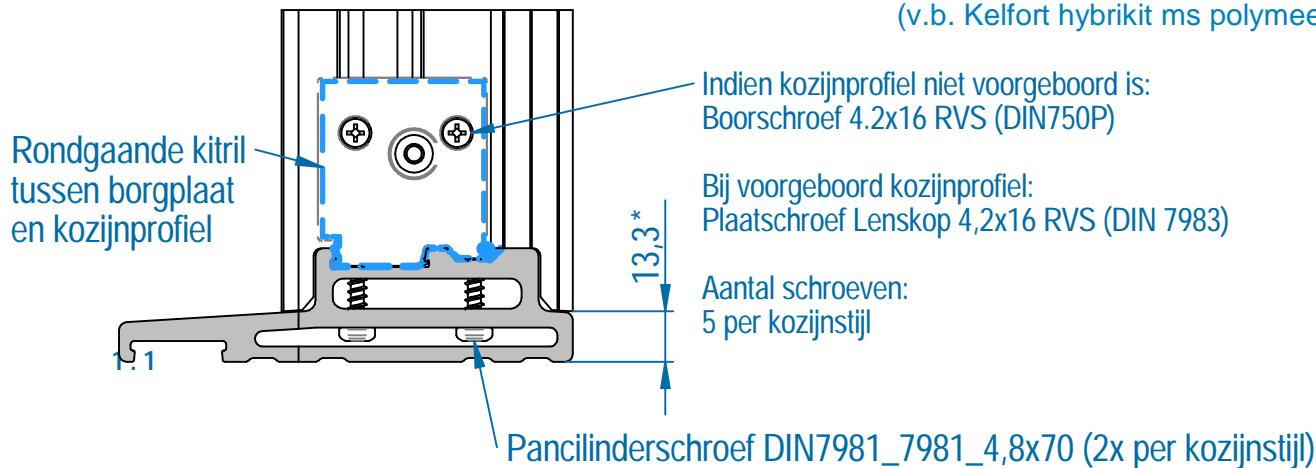

--- = Blauw onderbroken lijn is contour afdichtingskit

\* Bepalen lengte kozijn bij vakvullingen met draaideuren (Bidr en Budr):  
Kozijnstijllengte = kozijnhoogte - 13,3 -> Kozijnhoogte = kozijnstijllengte + 13,3

